




RUBBER



• **Appiattibile.**
Flattenable.

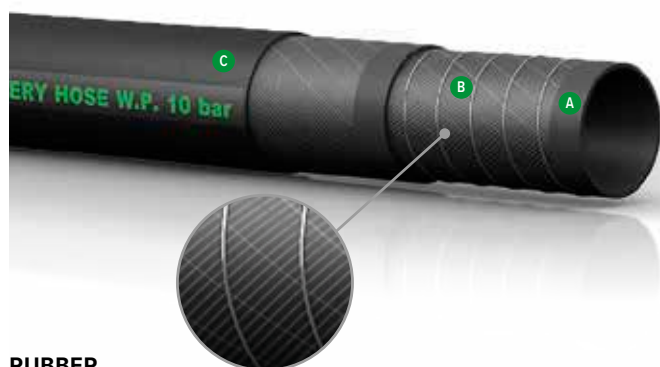

IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata ed aspirazione di acqua e fluidi non corrosivi.
Particolarmente indicato per svariati usi agricoli ed industriali.

For water and non corrosive fluids suction and delivery.
Used in the agricultural and industrial sectors.



STRUTTURA BODY

A	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
Sottostrato Tube	
B	Tessili sintetici e spirale metallica incorporata. High tensile synthetic textile and steel helix wire.
Inserti Reinforcement	
C	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Abrasion and weather resistant synthetic rubber
Copertura Cover	
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 221)



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	575	152	40
25	36	10	30	0,8	741	200	40
30	41	10	30	0,8	909	240	40
32	43	10	30	0,8	961	256	40
35	46	10	30	0,8	1038	280	40
38	49	10	30	0,8	1240	304	40
40	51	10	30	0,8	1337	320	40
42	52	10	30	0,8	1380	336	40
45	57	10	30	0,8	1490	360	40
50	63	10	30	0,8	1745	408	40
60	73	10	30	0,8	2156	480	40
63	76	10	30	0,8	2325	504	40
70	84	10	30	0,8	2741	560	40
76	90	10	30	0,8	2963	608	40
80	94	10	30	0,8	3099	640	20-40
90	102	10	30	0,8	4238	720	20-40
100	114	10	30	0,8	4186	816	20-40
102	114	10	30	0,8	4186	816	20-40
110	126	10	30	0,8	4660	880	20
120	138	10	30	0,8	5981	960	20
127	144	10	30	0,8	5418	1016	20
150	172	10	30	0,8	8550	1216	20



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® RUBBER HOSE W.P. 10 BAR ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F