



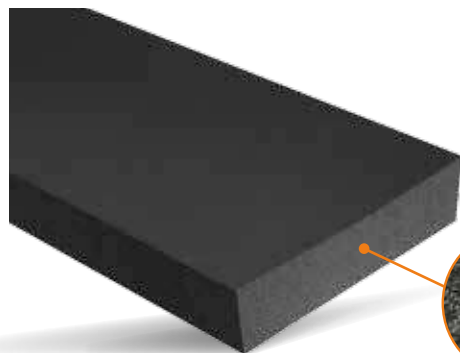

• EPDM CÉLULAS ABIERTAS OPEN CELL EPDM



CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Automoción
- Calefacción y aire acondicionado
- Ferrocarril
- Construcción (carpintería de puertas y ventanas-aislamiento)
- Aeroespacial
- Naval
- Máquinas de movimiento de tierras
- Máquinas herramienta
- Eléctrico
- Fotovoltaica
- Energía eólica
- Electricidad
- Deportes
- Prevención de accidentes
- Automotive
- Heating-conditioning
- Railway
- Construction (fixtures-insulation)
- Aerospace
- Naval
- Constructions Equipment
- Machine tools
- Electric
- Photovoltaic
- Wind energy
- Electric energy
- Sporty
- Safety



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORM



Rollos / Rolls



Placas / Sheets



Barras / Bars



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA SHEET

	NORMAS / STANDARD	VALORE / RESULTS	
 Tipo de material Material Base		EPDM-based	
 Estructura celular Cells structure		Celdas Abiertas Open Cells	
 Color Color		Negro / Black	
 Densidad Density	ISO 845	100 ± 20 kg/m ³	
 Carga Deformación Compression Deflection	ISO 3386	25% 50%	< 3 kPa < 6 kPa
 Estiramiento Elongation	ISO 1798	> 400%	
 Compresión Compression Set	ASTM D1056 23°C, 50% after 22h	≤ 35%	
 Temperatura Temperature	Constante / Constant Intermitente / Intermittent	-50°C / +100°C +120°C	
 Resistente a Resistance to	Ozono, Aire y UV Ozone, Air and UV		
 Normas medioambientales Environmental Protection	REACH - RoHS		